

Ponad 30 lat tradycji
pasji i zaufania



B[®] **MASZYNY ROLNICZE**
BURY

KOBALT 2,5 3,0 3,5 4,0 m


Brony talerzowe **KOBALT** to seria, która powstała w wyniku wieloletniego doświadczenia w produkcji bron kompaktowych.

Słuchając sugestii naszych użytkowników wprowadziliśmy szereg nowych rozwiązań i ulepszeń, m.in.: bardziej wytrzymałą i estetyczną ramę, dodatkowe ekrany – stałe i obrotowe, jeszcze bardziej wytrzymałe łożyskowania oraz różną liczbę talerzy na poszczególnych sekcjach roboczych.

Brony **KOBALT** występują w trzech wersjach, w wersji **KOBALT LIGHT** z talerzami Ø460, w wersji **KOBALT** z talerzami Ø510 oraz **KOBALT STRONG** Ø560.



www.bury.com.pl

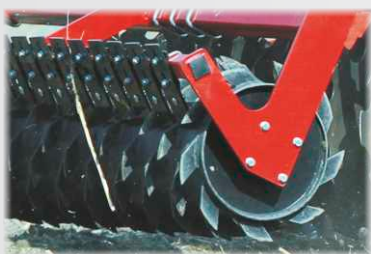

Wał Packera

dobry na gleby ciężkie, dobrze kruszy i wyrównuje.



Wał pierścieniowy

przemienny polecany na wszystkie rodzaje gleb, również zakamienione, może występować ze zgrzebłem.



Wał rurowy

dobry na gleby lekkie i średniozwięzłe.



Wał dyskowy

dobry na gleby ciężkie, bardzo zwięzłe, dobrze kruszy.



Indywidualne sprężyny

zabezpieczają talerze przed uszkodzeniem oraz powodują lepsze zagłębienie się talerzy.

KOBALT STRONG 3,0 z siewnikiem APV



KOBALT LIGHT 1,7 w wersji sadowniczej z podnoszeniem wału

Regulacja kąta natarcia talerzy od 0° do 20°.



Regulacja poprzeczna sekcji talerzy.



Ekran boczny I



Ekran boczny II

Dane techniczne

KOBALT LIGHT	KOBALT 1,7	KOBALT 2,0	KOBALT 2,3	KOBALT 2,5	KOBALT 2,7	KOBALT 3,0
Szerokość robocza	1,7 m	2,0 m	2,3 m	2,5 m	2,7 m	3,0 m
Liczba talerzy na sekcji (szt.) talerz Ø 460	6 + 7	7 + 8	8 + 9	9 + 10	10 + 11	11 + 12
Orientacyjna waga (kg)/zapotrzebowanie mocy (KM)	700 / 40	750 / 45	800 / 50	900 / 60	950 / 70	1000 / 80
KOBALT	KOBALT 1,7	KOBALT 2,0	KOBALT 2,5	KOBALT 3,0	KOBALT 3,5	KOBALT 4,0
Szerokość robocza	1,7 m	2,0 m	2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m
Liczba talerzy na sekcji (szt.) talerz Ø 510	6 + 7	7 + 8	9 + 10	11 + 12	13 + 14	15 + 16
Orientacyjna waga (kg)/zapotrzebowanie mocy (KM)	800 / 40	850 / 45	950 / 75	1100 / 90	1500 / 120	1700 / 140
KOBALT STRONG	KOBALT S 2,5		KOBALT S 3,0		KOBALT S 4,0	
Szerokość robocza	2,5 m		3,0 m		4,0 m	
Liczba talerzy na sekcji (szt.) talerz Ø 560	9 + 10		11 + 12		15 + 16	
Orientacyjna waga (kg)/zapotrzebowanie mocy (KM)	1050 / 85		1250 / 105		1950 / 165	

Nasz partner:

BURY Maszyny Rolnicze
 Woźniaków 4 B, 99-300 KUTNO
 tel. 730 161 200; e-mail: office@bury.com.pl